

Aansluiten en direct labels printen.
Er hoeft vooraf geen ingewikkelde software
of drivers geïnstalleerd te worden*

Voor alle toepassingen moeiteloos de juiste labels printen

De QL-700 maakt gebruik van Brother DK labelrollen van uitstekende kwaliteit. Deze worden geleverd met rolhouder en instructie, zodat de labelrol altijd correct wordt geïnstalleerd en de grootte van het label automatisch wordt herkend. Zodoende ontstaan er geen problemen met de uitlijning, zoals dit wel voorkomt bij traditionele printers. Of u nu één label of meerdere labels tegelijk print, met de Brother QL-700 bent u altijd verzekerd van een perfect afgedrukt label van zeer hoge kwaliteit.

Technische specificaties

Meegeleverd		Systeem vereisten PC/Mac®	
	QL 700 labelprinter 2 starter rollen: - 29 mm x 90 mm standaard adreslabel (100 labels) - 62 mm doorlopende tape (8 meter) USB kabel en netsnoer CD-ROM met P-touch Editor 5.0, printerdrivers en handleiding Snel installatiehandleiding en garantiekaart	Besturingssysteem	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 ; Mac OS X 10.4.11 - 10.7 Zoals aanbevolen door het besturingssysteem
		Minimale CPU eisen	
		Harde schijf (vrije ruimte)	100 mb of meer
		Interface	USB 1.1 of hoger
		Grafische afbeeldingen	SVGA met hoog kleurgehalte of beter
		Overige	Cd-ROM drive voor installatie
QL-700 Labelprinter			
Afmeting	128 mm (b) x 221 mm (d) x 153 mm (h)	    	
Gewicht	1,12 kg (exclusief DK rol)		
Toetsen op het bedieningspaneel	4 (aan/uit, P-touch Editor Lite, invoer, knippen)		
Snijmechanisme	Ingebouwd automatisch snijmechanisme		
Voeding	Interne voeding		
Printmethode	Direct thermisch		
Rol type	DK rollen (DK gestanste labels / DK continue lengte)		
Max. rol / print breedte	62 mm / 59 mm		
Min. / Max. label lengte	12.7 mm / 1 meter		
Printresolutie	300 dpi		
Printsnelheid	150 mm/sec ; 93 standaard adreslabels/min		
Computer interface	USB 2.0		
Software			
Ondersteunde lettertypes meegeleverde lettertypes Afdrukstijlen	P-touch Editor Lite Alle geïnstalleerde TrueType lettertypes 0 4 afdrukstijlen: normaal, vet, cursief, onderstreept	P-touch Editor 5 Alle geïnstalleerde TrueType lettertypes 17 11 afdrukstijlen: normaal, vet, cursief, onderstrepen, schaduw, schaduw en licht, horizontale strepen, tekstomtrek, omlijning, ronde tekstkaders, tekstkleur negatief 126 BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	
Aantal kaders	10	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	
Ondersteunde bestandsformaten	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO		
Schermonpname	Ja	Ja	
Meerdere regels printen	Ja	Ja	
Meerdere blokken printen	Ja	Ja	
Verticaal printen	Ja	Ja	
Roteren en printen	Ja	Ja	
Aantal kopieën	2 - 200	2 - 9999	
Gespiegeld afdrukken	Ja	Ja	
Opeenvolgende nummering	1 - 200 / A - Z / a - z	1 - 5000 / A - Z / a - z	
Barcode protocollen	Nee	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)	
Add-in ondersteuning	Nee	Ja	
Ondersteuning voor	Nee	Engels / Duits / Frans / Nederlands/ Deens / Noors / Italiaans Portugees / Spaans / Zweeds / Fins / Tsjechisch / Pools Hongaars / Simpel Chinees / Sloveens / Slowaaks / Roemeens Kroatisch / Bulgaars / Russisch / Turks / Japans / Traditioneel Chinees / Koreaans / Thais / Vietnamese / Arabisch	
Datum en tijd printen	Nee	Engels / Duits / Frans / Nederlands/ Deens / Noors / Italiaans Portugees / Spaans / Zweeds / Fins / Tsjechisch / Pools / Hongaars Simpel Chinees / Russisch / Turks / Japans	
Talen	Engels / Duits / Frans / Nederlands/ Deens / Noors / Italiaans Portugees / Spaans / Zweeds / Fins / Tsjechisch / Pools Hongaars / Simpel Chinees / Sloveens / Slowaaks / Roemeens Kroatisch / Bulgaars / Russisch / Turks / Japans / Traditioneel Chinees / Koreaans / Thais / Vietnamese / Arabisch		

* Met behulp van de ingebouwde P-touch Editor Lite software via Microsoft Windows PC's.
Mac gebruikers kunnen de meegeleverde CD-Rom gebruiken om de P-touch Editor 5.0 software en de printerdrivers te installeren
(alleen beschikbaar in Engels)

Contact:



N.V Brother International (Belgium) S.A.
Industrialaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM



QL - 700



Professionele labelprinter

De veelzijdige QL-700 is geschikt voor
alle soorten label toepassingen en
biedt gebruiksvriendelijke software die
eenvoudig geïntegreerd kan worden
binnen Microsoft Office applicaties.

www.brother.eu

- Aansluiten en labels printen
(geen software installatie vereist*)
- Printsnelheid tot 93 labels per minuut en tot
300 x 600 dpi printresolutie
- Ingebouwd automatisch snijmechanisme
- Inclusief 2 labelrollen, software en kabels





Geeft uw bedrijf een professionele uitstraling

Het gebruik van labels bevordert de efficiëntie binnen het kantoor en geeft uw bedrijf een professionele uitstraling. Enveloppen en pakketten kunnen professioneel geadresseerd worden met behulp van één van de vele beschikbare labelformaten, indien gewenst ook met uw bedrijfslogo. Belangrijke informatie kan binnen uw organisatie snel worden gevonden, dankzij duidelijke labels op dossiers, mappen, CD's en DVD's.



DIRECT TE GEBRUIKEN

Sluit de QL-700 aan op uw Windows PC, start de ingebouwde labelsoftware, ontwerp het label en print uw label. Eenvoudig en supersnel.



EENVOUDIG ROLLEN WISSELEN

Elke rol wordt geleverd met een rolhouder, die tijdens het wisselen automatisch op de juiste plek in de printer valt.



USB AANSLUITING

Snel en eenvoudig te installeren en te gebruiken. De USB kabel wordt standaard meegeleverd met de QL-700.



PRINT LABELS IN ELK FORMAAT

Creëer labels van 12,7 mm tot 1 meter lengte, met behulp van het ingebouwde automatische snijmechanisme.



PRINTRESOLUTIE TOT 300 x 600 DPI

Print duidelijk leesbare labels met scherpe tekst en grafische afbeeldingen van hoge kwaliteit.



TOT 93 LABELS / PER MINUUT

Of u nu één of meerdere labels tegelijk afdrukt, met de QL-700 zijn deze binnen enkele seconden gebruiksklaar.

Aansluiten en direct labels printen.

De Brother QL-700 labelprinter biedt een eenvoudige manier om op uw eigen werkplek, professionele labels te printen voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij de ingebouwde “P-touch Editor Lite” labelontwerp-software is labels printen eenvoudiger dan ooit. Windows gebruikers hoeven slechts de USB kabel aan sluiten, de software te starten vanuit het pop-up scherm en kunnen dan binnen enkele seconden labels ontwerpen en printen. Installatie van software of drivers is niet noodzakelijk.



1. Sluit de USB kabel aan

Zodra de QL-700 is aangesloten op uw PC, wordt deze geïdentificeerd als een USB Flash apparaat en wordt er op uw computer een nieuw schijfstation aangemaakt. Deze bevat de labelontwerp-software.

2. Start de ingebouwde labelontwerp-software


Dubbelklik op het P-touch Editor Lite pictogram om de labelontwerp-software te starten. Aangezien de software is ingebouwd in de QL-700, kunt u deze altijd gebruiken ongeacht op welke PC u de labelprinter aansluit.

3. Ontwerp en print uw label

Ontwerp uw eigen label door het toevoegen van tekst, afbeeldingen en kaders, waarna u het label snel en eenvoudig kunt printen. U hoeft tijdens dit proces geen software te installeren op uw PC.

Inclusief professionele labelontwerp-software

De uitgebreide P-touch Editor software wordt meegeleverd en standaard geïnstalleerd als u de CD-ROM gebruikt. Deze biedt integratie met Microsoft Word, Excel en Outlook, zodat u direct labels kunt afdrukken vanuit deze toepassingen. Markeer eenvoudig het adres, de tekst of informatie die u nodig heeft. Klik vervolgens op het “P-touch” pictogram in de werkbalk en u kunt uw label direct afdrukken. U kunt barcodes, logo's, afbeeldingen, randen en andere informatie naar wens in uw labels opnemen.

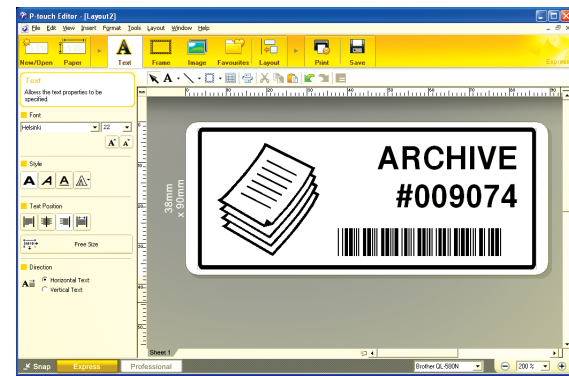

Voorgestanst label



Doorlopende tape

